



Шпатлевка ШПАКРЭМ-М

ОПИСАНИЕ ШПАКРЭМ -М – воднодисперсионная акриловая эластичная шпатлевка.

НАЗНАЧЕНИЕ Шпатлевка предназначена для выравнивания и исправления дефектов огрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет: красно-коричневый
- Разбавитель: **вода, однако обычно не разбавляется**
- Способность шлифоваться: удовлетворительно шлифуется всухую
- Массовая доля нелетучих веществ, %: 70-75
- Плотность, г/см³: 1,4
- Температура вспышки, °С: отсутствует

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, загрунтованной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ ➤ шпатлевку тщательно перемешивают до получения однородной массы, разбавляют при необходимости водой (до 5% от массы).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- для наружных работ шпатлевку применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C;
- обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях;
- отсутствие осадков;
- скорость ветра не более 10 м/с.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ **ШПАТЕЛЕМ**
На поверхность изделий для ремонтной окраски подвижного состава ж/д транспорта шпатлевку наносят в соответствии с типовыми отраслевыми инструкциями.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	до твердой пленки	до перекрытия	Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности.
	20°C	20°C	
	3	24	

В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды.

ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ
При необходимости можно наносить 2-3 слоя шпатлевки с промежуточной сушкой – 3 часа. Выдержка шпатлевочного слоя до нанесения лакокрасочного материала не менее 24 часов при t 20°C.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, см	Теоретический расход, на 1 м ²
		сухой	кг
	Возможный	0,07-0,15	1,3-1,5
	Типичный	0,1	1,4

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ Рекомендуется применять в системах по согласованию с ЗАО «Эмлак».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-М пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в технических условиях на шпатлевку. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Все работы со шпатлевкой в помещениях должны проводиться при работающей общеобменной и местной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК).

ХРАНЕНИЕ


Транспортирование и хранение шпатлевки производят при температуре выше 0°C.

Допускается транспортирование шпатлевки при температуре до минус 20°C, при этом общая продолжительность транспортирования не должна превышать одного месяца.

Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

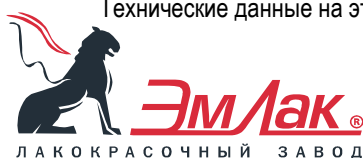

192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>